



型号: NU312ECP

基本尺寸mm

d:	60
D:	130
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	173
静态 Co:	160
疲劳负荷极限 Pu:	20.8

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	6700
质量标准保持架:	1.8

型号

标准保持架:	*NU312ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	60
d ₁ ~:	84.3
D1 ~:	110
F,E:	77
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.1

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	72
d _a 最大:	74
d _b ,Da 最小:	79
Da 最大:	118
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ312EC
-----	---------

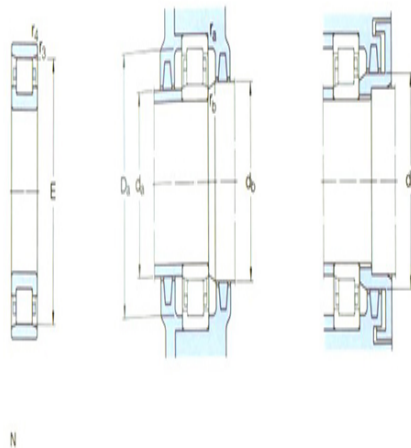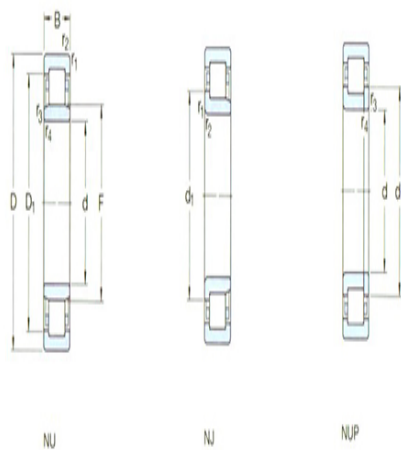

N

质量:	0.22
尺寸B1:	9
尺寸B2:	14.5



角鋼