



**型号: NUP312ECP**

**基本尺寸mm**

d:	60
D:	130
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	173
静态 Co:	160
疲劳负荷极限 Pu:	20.8

**额定转速r/min**

参考转速:	5600
极限转速:	6700
质量标准保持架:	1.95

**型号**

标准保持架:	*NUP312ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	60
d <sub>1</sub> ~:	84.3
D1 ~:	110
F,E:	77
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	-

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	72
d <sub>a</sub> 最大:	-
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	87
Da 最大:	118
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**


型号:	-
-----	---

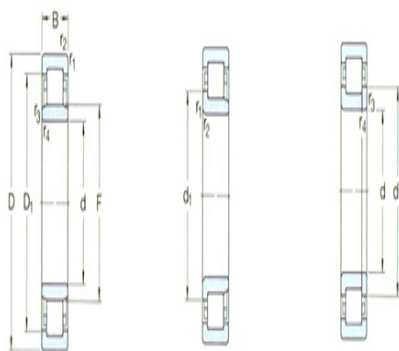

NU

NU

NUP

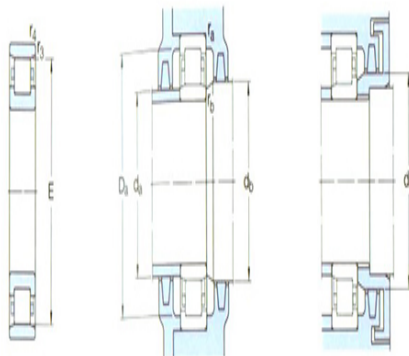

N



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-