



**型号: NJ2312ECP**

**基本尺寸mm**

d:	60
D:	130
B:	46

**基本额定负荷kN**

动态 C:	260
静态 Co:	265
疲劳负荷极限 Pu:	34.5

**额定转速r/min**

参考转速:	5600
极限转速:	6700
质量标准保持架:	2.8

**型号**

标准保持架:	*NJ2312ECP
其它保持架1):	ML

**尺寸mm**

d:	60
d <sub>1</sub> ~:	84.3
D1 ~:	110
F,E:	77
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	3.6

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	72
d <sub>a</sub> 最大:	74
d <sub>b</sub> , Da 最小:	87
Da 最大:	118
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**

kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

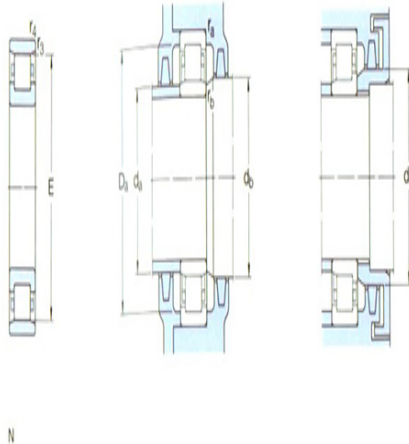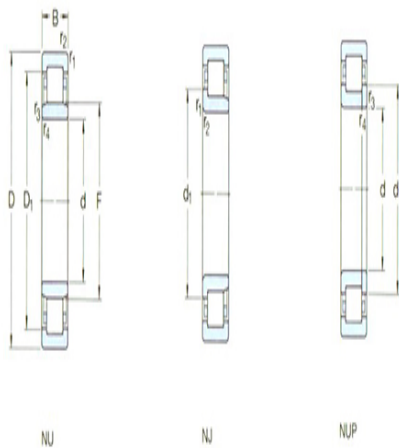



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-