



## 型号: NU412

### 基本尺寸mm

d:	60
D:	150
B:	35

### 基本额定负荷kN

动态 C:	168
静态 Co:	173
疲劳负荷极限 Pu:	22

### 额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	6000
质量标准保持架:	3

### 型号

标准保持架:	NU412
其它保持架1):	-

### 尺寸mm

d:	60
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	117
F,E:	83
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	2.5

### 挡肩及倒角尺寸mm


d <sub>a</sub> 最小:	74
d <sub>a</sub> 最大:	80
d <sub>b</sub> , Da 最小:	85
Da 最大:	136
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

### 计算系数

kr:	0.15
-----	------

### 角圈


型号:	-
-----	---

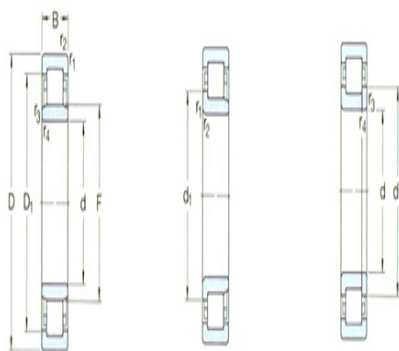

NU

NU

NUP

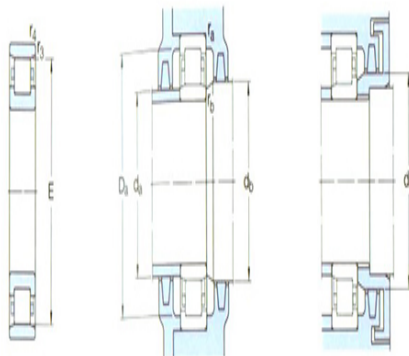

N



图例

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-