



型号: NJ412

基本尺寸mm

d:	60
D:	150
B:	35

基本额定负荷kN

动态 C:	168
静态 Co:	173
疲劳负荷极限 Pu:	22

额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	6000
质量标准保持架:	3.1

型号

标准保持架:	NJ412
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	60
d ₁ ~:	91.8
D1 ~:	117
F,E:	83
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	74
d _a 最大:	80
d _b , Da 最小:	94
Da 最大:	136
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈


型号:	-
-----	---

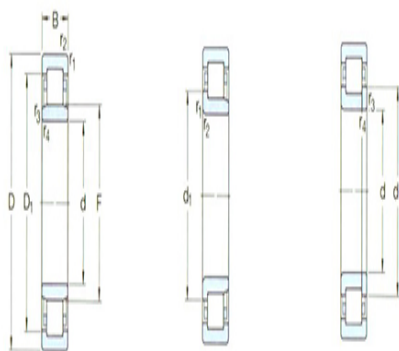

NU

NU

NJP

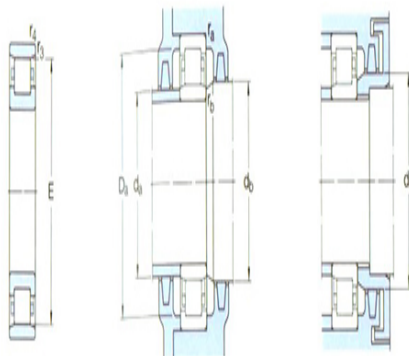

N



角鋼

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-