



**型号: NU213ECP**

**基本尺寸mm**

d:	65
D:	120
B:	23

**基本额定负荷kN**

动态 C:	122
静态 Co:	118
疲劳负荷极限 Pu:	15.6

**额定转速r/min**

参考转速:	6300
极限转速:	6700
质量标准保持架:	1.05

**型号**

标准保持架:	*NU213ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	65
d <sub>1</sub> ~:	84.4
D1 ~:	104
F,E:	78.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.4

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	74
d <sub>a</sub> 最大:	76
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	81
Da 最大:	111
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ213EC
-----	---------

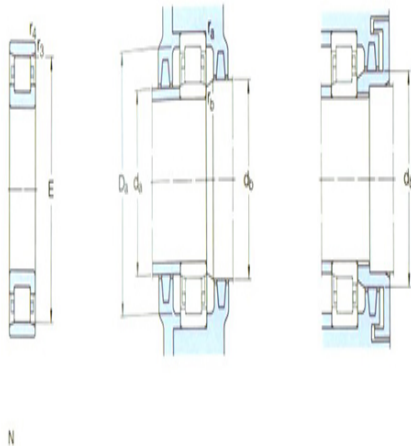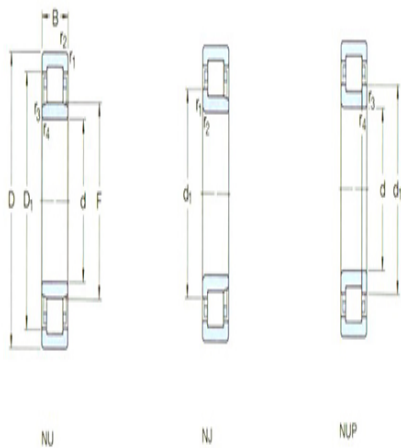

N

质量:	0.12
尺寸B1:	6
尺寸B2:	10



侧视图