



型号: NU2213ECP

基本尺寸mm

d:	65
D:	120
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	170
静态 Co:	180
疲劳负荷极限 Pu:	24

额定转速r/min

参考转速:	6300
极限转速:	6700
质量标准保持架:	1.4

型号

标准保持架:	*NU2213ECP
其它保持架1):	J

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	-
D1 ~:	104
F,E:	78.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	74
d _a 最大:	76
d _b , Da 最小:	81
Da 最大:	111
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

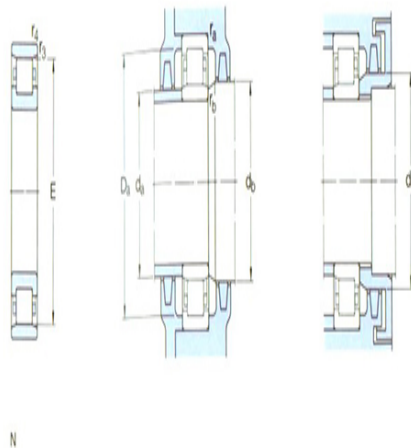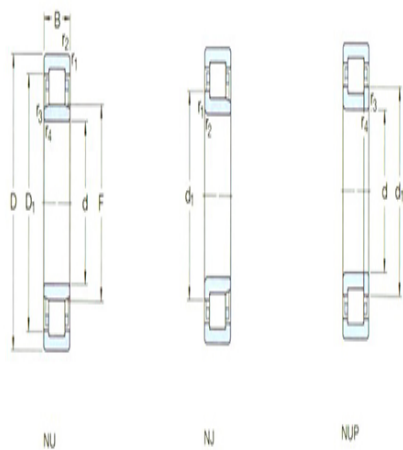

N



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-