



型号: NUP2313ECP

基本尺寸mm

d:	65
D:	140
B:	48

基本额定负荷kN

动态 C:	285
静态 Co:	290
疲劳负荷极限 Pu:	38

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	6000
质量标准保持架:	3.45

型号

标准保持架:	*NUP2313ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	65
d ₁ ~:	90.5
D1 ~:	119
F,E:	82.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	77
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	93
Da 最大:	128
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

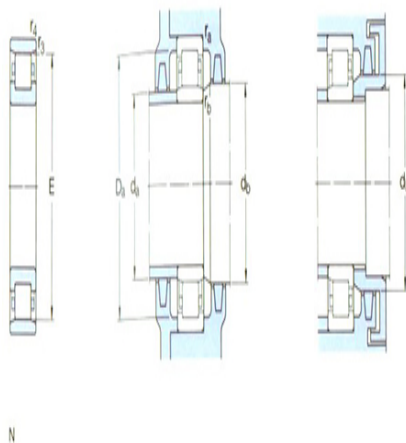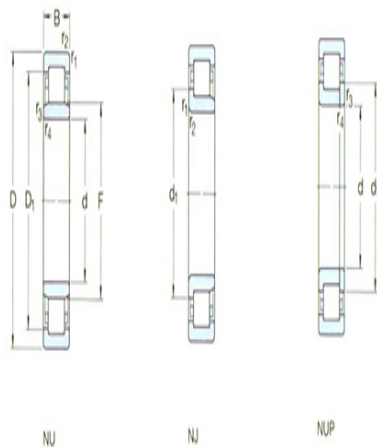

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

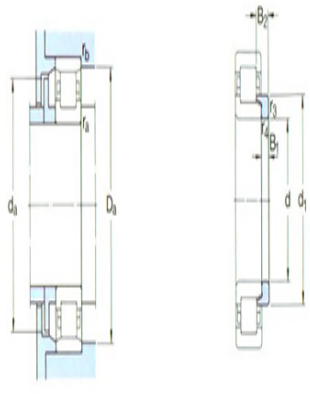

侧视图