



型号: NU1014ECP

基本尺寸mm

d:	70
D:	110
B:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	76.5
静态 Co:	93
疲劳负荷极限 Pu:	12

额定转速r/min

参考转速:	6300
极限转速:	7000
质量标准保持架:	0.62

型号

标准保持架:	NU1014ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	84
D1 ~:	97.5
F,E:	79.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	1.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	74.6
d _a 最大:	78
d _b , Da 最小:	82
Da 最大:	104
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	HJ1014EC
-----	----------

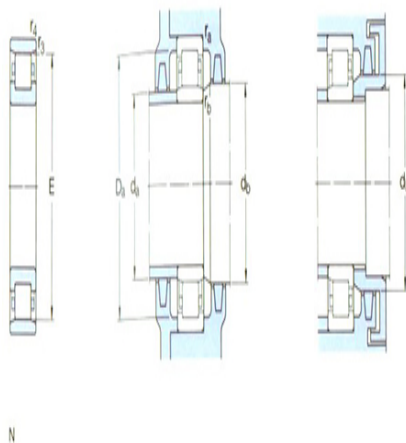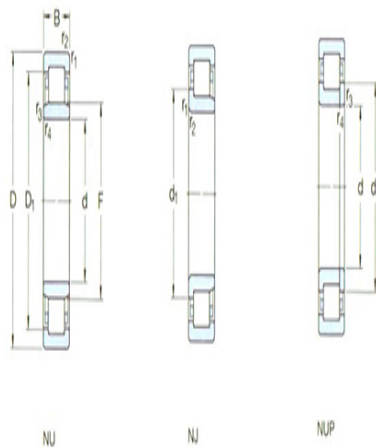

质量:	0.082
尺寸B1:	5
尺寸B2:	10

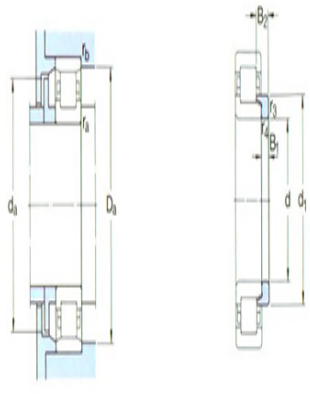

侧图