



**型号: NU214ECP**

**基本尺寸mm**

d:	70
D:	125
B:	24

**基本额定负荷kN**

动态 C:	137
静态 Co:	137
疲劳负荷极限 Pu:	18

**额定转速r/min**

参考转速:	6000
极限转速:	6300
质量标准保持架:	1.15

**型号**

标准保持架:	*NU214ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	70
d <sub>1</sub> ~:	89.4
D1 ~:	109
F,E:	83.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.2

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	79
d <sub>a</sub> 最大:	81
d <sub>b</sub> ,D <sub>a</sub> 最小:	86
D <sub>a</sub> 最大:	116
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------


**角圈**

型号:	HJ214EC
-----	---------

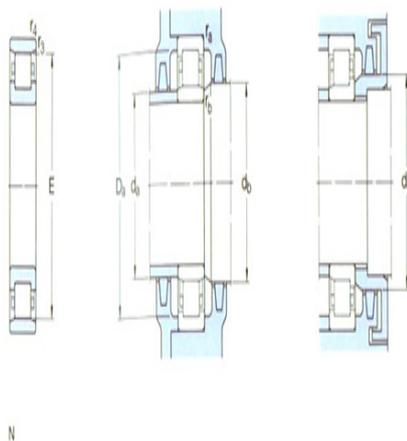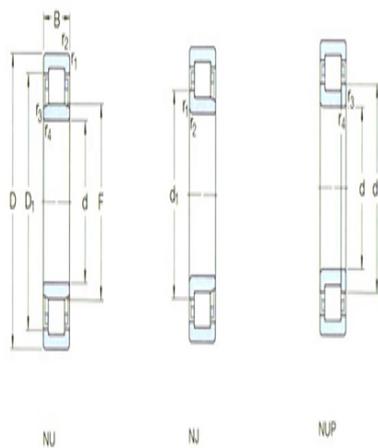

N

质量:	0.15
尺寸B1:	7
尺寸B2:	11

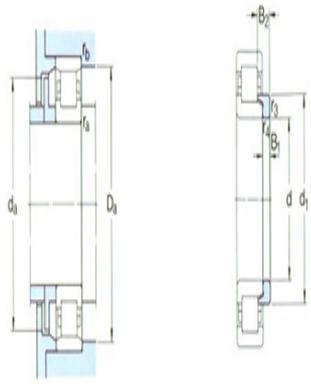

侧视图