



**型号: N214ECP**

**基本尺寸mm**

d:	70
D:	125
B:	24

**基本额定负荷kN**

动态 C:	137
静态 Co:	137
疲劳负荷极限 Pu:	18

**额定转速r/min**

参考转速:	6000
极限转速:	6300
质量标准保持架:	1.15

**型号**

标准保持架:	*N214ECP
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	70
d <sub>1</sub> ~:	89.4
D1 ~:	-
F,E:	113.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.2

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	79
d <sub>a</sub> 最大:	111
d <sub>b</sub> , Da 最小:	116
Da 最大:	116
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

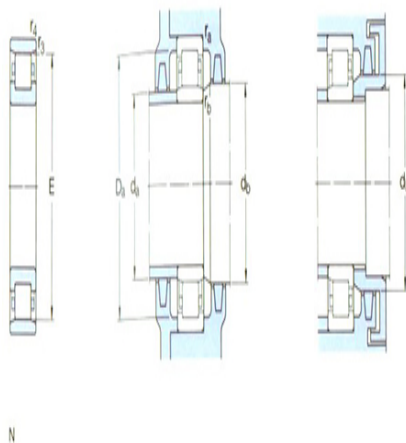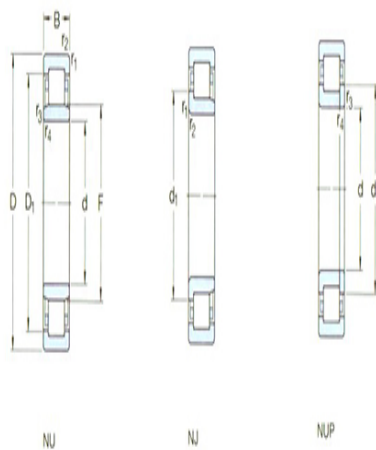

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

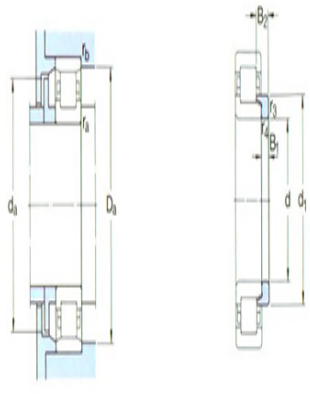

侧图