



型号: NU2214ECP

基本尺寸mm

d:	70
D:	125
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	180
静态 Co:	193
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	6000
极限转速:	6300
质量标准保持架:	1.55

型号

标准保持架:	*NU2214ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	-
D1 ~:	109
F,E:	83.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.7

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	79
d _a 最大:	81
d _b ,Da 最小:	86
Da 最大:	116
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数


kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

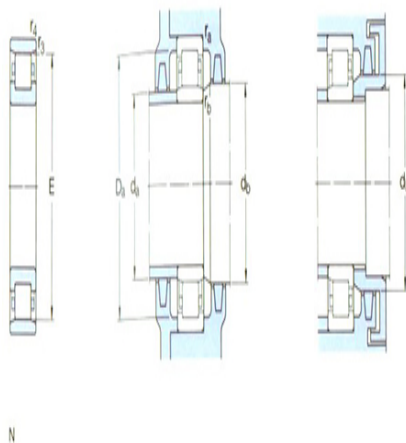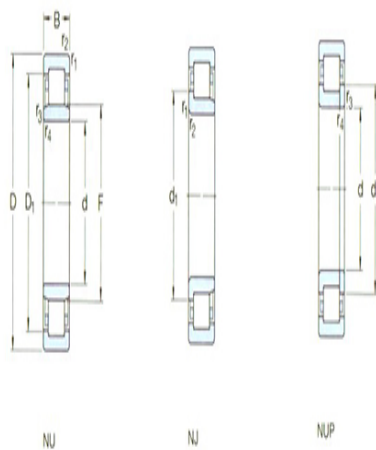

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

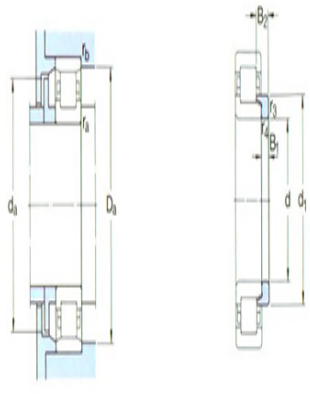

侧视图