



型号: NJ2314ECP

基本尺寸mm

d:	70
D:	150
B:	51

基本额定负荷kN

动态 C:	315
静态 Co:	325
疲劳负荷极限 Pu:	41.5

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	5600
质量标准保持架:	4.05

型号

标准保持架:	*NJ2314ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	97.3
D1 ~:	127
F,E:	89
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	4.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	82
d _a 最大:	86
d _b , Da 最小:	100
Da 最大:	138
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	HJ2314EC
-----	----------

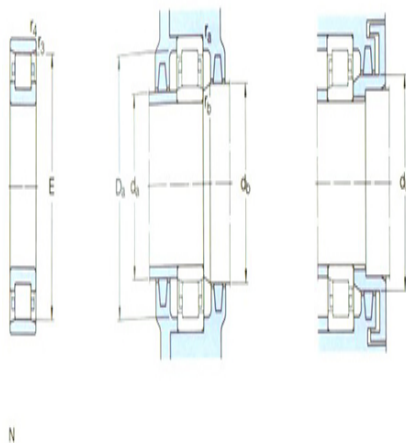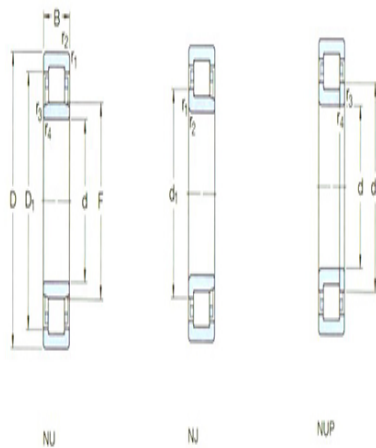

质量:	0.34
尺寸B1:	10
尺寸B2:	18.5

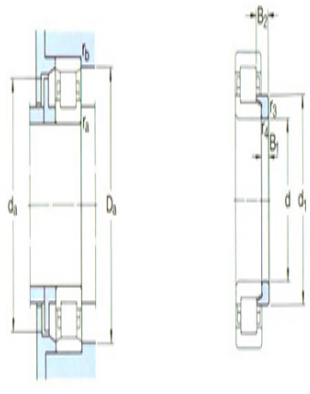

侧视图