



型号: NU414

基本尺寸mm

d:	70
D:	180
B:	42

基本额定负荷kN

动态 C:	229
静态 Co:	240
疲劳负荷极限 Pu:	30

额定转速r/min

参考转速:	4300
极限转速:	5000
质量标准保持架:	5.25

型号

标准保持架:	NU414
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	-
D1 ~:	140
F,E:	100
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	3.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	86
d _a 最大:	97
d _b , Da 最小:	102
Da 最大:	164
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

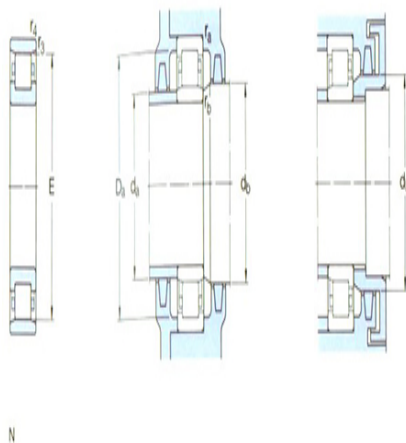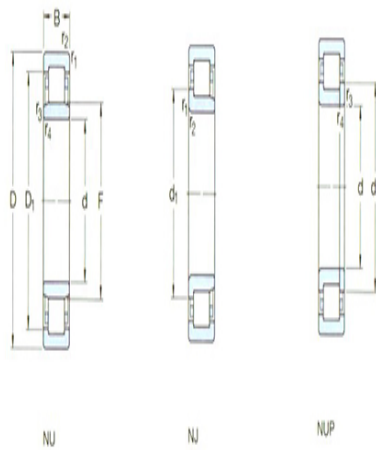

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

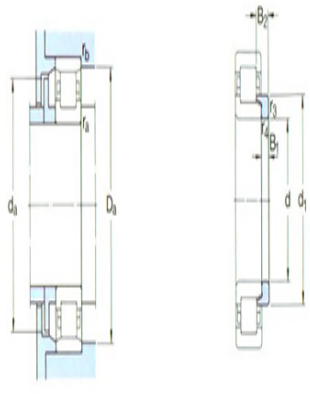

侧图