



型号: NU1015ML

基本尺寸mm

d:	75
D:	115
B:	20

基本额定负荷kN

动态 C:	58.3
静态 Co:	71
疲劳负荷极限 Pu:	8.5

额定转速r/min

参考转速:	6700
极限转速:	10000
质量标准保持架:	0.74

型号

标准保持架:	NU1015ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	75
d ₁ ~:	-
D1 ~:	101
F,E:	85
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	79.6
d _a 最大:	83
d _b , Da 最小:	87
Da 最大:	109
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

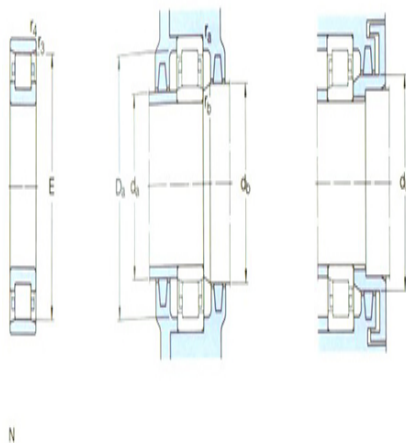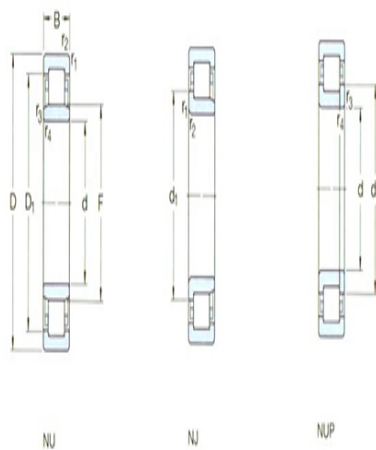

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

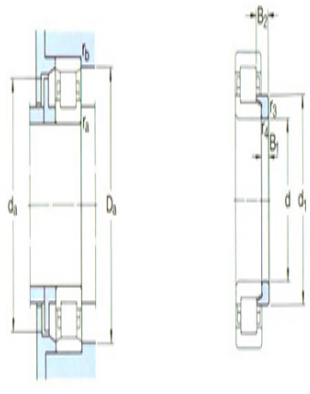

侧图