



型号: NU215ECP

基本尺寸mm

d:	75
D:	130
B:	25

基本额定负荷kN

动态 C:	150
静态 Co:	156
疲劳负荷极限 Pu:	20.4

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	6000
质量标准保持架:	1.25

型号

标准保持架:	*NU215ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	75
d ₁ ~:	94.3
D1 ~:	114
F,E:	88.5
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.5
s ¹⁾ :	1.2

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	84
d _a 最大:	86
d _b ,D _a 最小:	91
D _a 最大:	121
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1.5

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ215EC
-----	---------

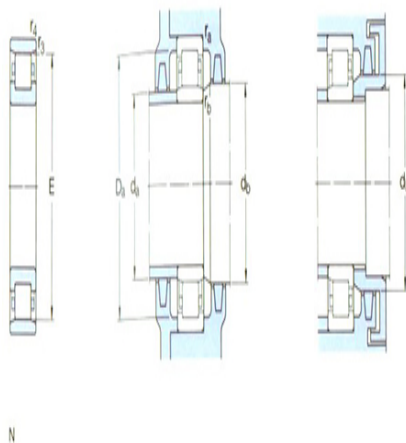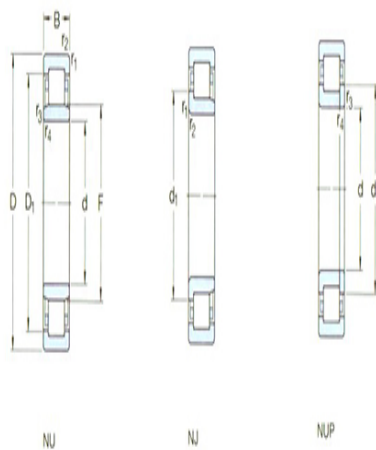

质量:	0.16
尺寸B1:	7
尺寸B2:	11

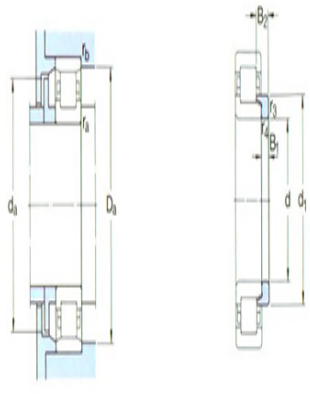

侧视图