



**型号: NU2215ECP**

**基本尺寸mm**

d:	75
D:	130
B:	31

**基本额定负荷kN**

动态 C:	186
静态 Co:	208
疲劳负荷极限 Pu:	27

**额定转速r/min**

参考转速:	5600
极限转速:	6000
质量标准保持架:	1.6

**型号**

标准保持架:	*NU2215ECP
其它保持架1):	J,ML

**尺寸mm**

d:	75
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	114
F,E:	88.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	1.5
r <sub>3,4</sub> 最小:	1.5
s <sup>1)</sup> :	1.7

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	84
d <sub>a</sub> 最大:	86
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	91
Da 最大:	121
r <sub>a</sub> 最大:	1.5
r <sub>b</sub> 最大:	1.5

**计算系数**

kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

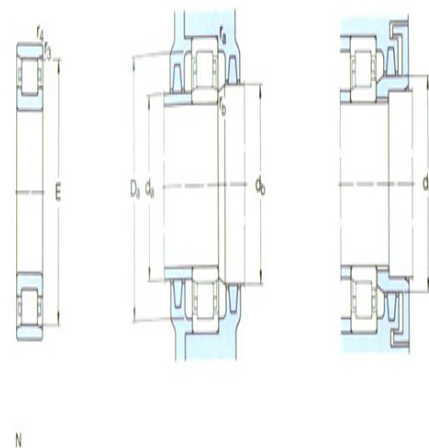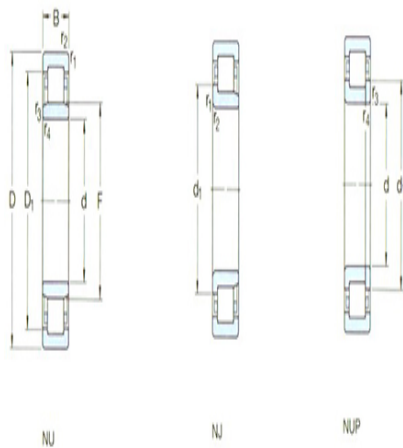



轴

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-