



型号: NUP2315ECP

基本尺寸mm

d:	75
D:	160
B:	55

基本额定负荷kN

动态 C:	380
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	50

额定转速r/min

参考转速:	4500
极限转速:	5300
质量标准保持架:	5.1

型号

标准保持架:	*NUP2315ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	75
d ₁ ~:	104
D1 ~:	136
F,E:	95
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	87
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	107
Da 最大:	148
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2


计算系数

kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

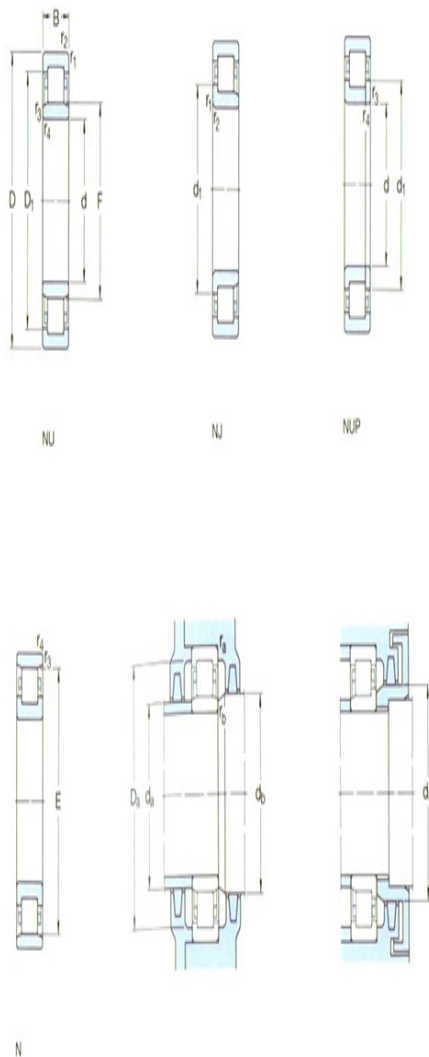



轴

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-