

型号: NU1016

基本尺寸mm

d:	80
D:	125
B:	22

基本额定负荷kN

动态 C:	66
静态 Co:	81.5
疲劳负荷极限 Pu:	10.4

额定转速r/min

参考转速:	6300
极限转速:	6300
质量标准保持架:	1

型号

标准保持架:	NU1016
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	80
d ₁ ~:	-
D1 ~:	109
F,E:	91.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	3.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	86
d _a 最大:	90
d _b , Da 最小:	94
Da 最大:	119
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

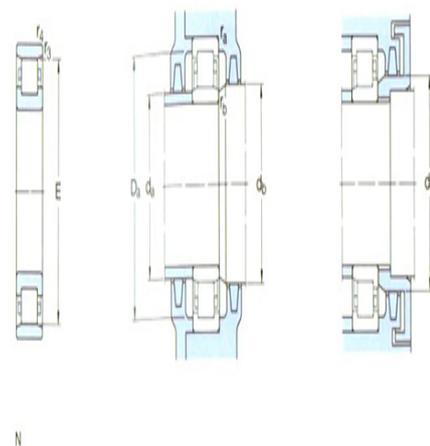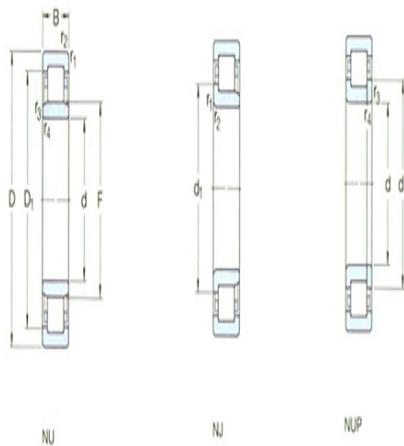



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-