



型号: NUP216ECP

基本尺寸mm

d:	80
D:	140
B:	26

基本额定负荷kN

动态 C:	160
静态 Co:	166
疲劳负荷极限 Pu:	21.2

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	5600
质量标准保持架:	1.65

型号

标准保持架:	*NUP216ECP
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	80
d ₁ ~:	101
D1 ~:	123
F,E:	95.3
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	91
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	104
Da 最大:	129
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2


计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

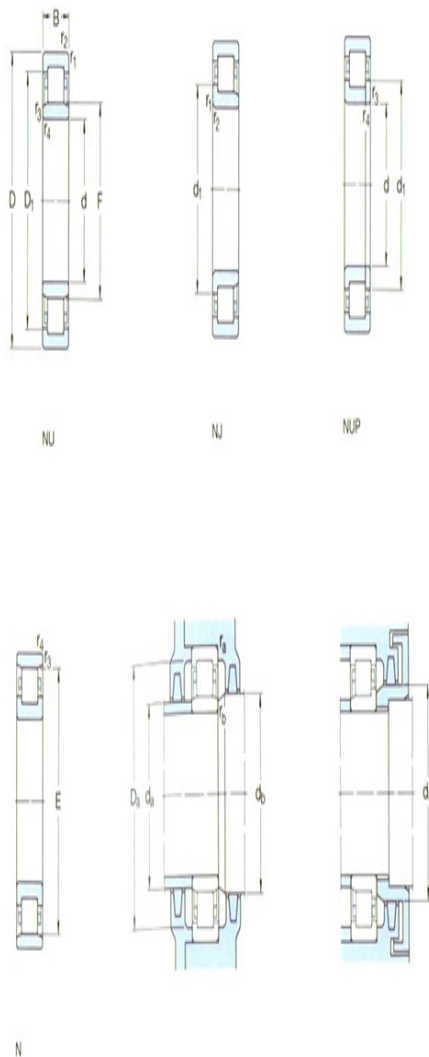



轴

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-