

型号: N216ECP

基本尺寸mm

d:	80
D:	140
B:	26

基本额定负荷kN

动态 C:	160
静态 Co:	166
疲劳负荷极限 Pu:	21.2

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	5600
质量标准保持架:	1.5

型号

标准保持架:	*N216ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	80
d ₁ ~:	101
D1 ~:	-
F,E:	127.3
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	1.4

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	91
d _a 最大:	125
d _b , Da 最小:	129
Da 最大:	129
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

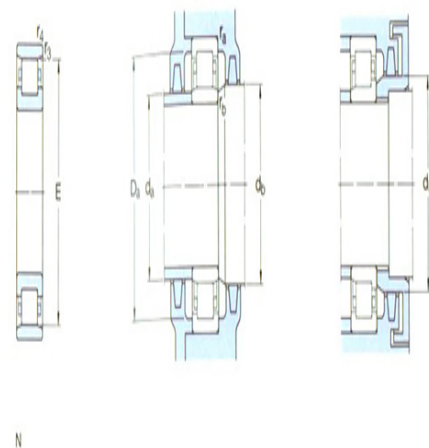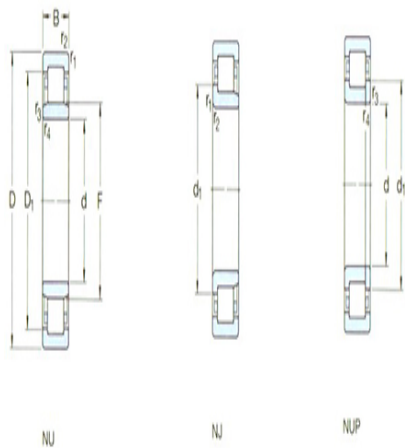



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-