



**型号: NU2316ECP**

**基本尺寸mm**

d:	80
D:	170
B:	58

**基本额定负荷kN**

动态 C:	415
静态 Co:	440
疲劳负荷极限 Pu:	55

**额定转速r/min**

参考转速:	4300
极限转速:	5000
质量标准保持架:	5.95

**型号**

标准保持架:	*NU2316ECP
其它保持架1):	M,ML

**尺寸mm**

d:	80
d <sub>1</sub> ~:	110
D1 ~:	144
F,E:	101
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	5.1

**挡肩及倒角尺寸mm**


d <sub>a</sub> 最小:	92
d <sub>a</sub> 最大:	98
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	104
Da 最大:	158
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2


**计算系数**

kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	HJ2316EC
-----	----------

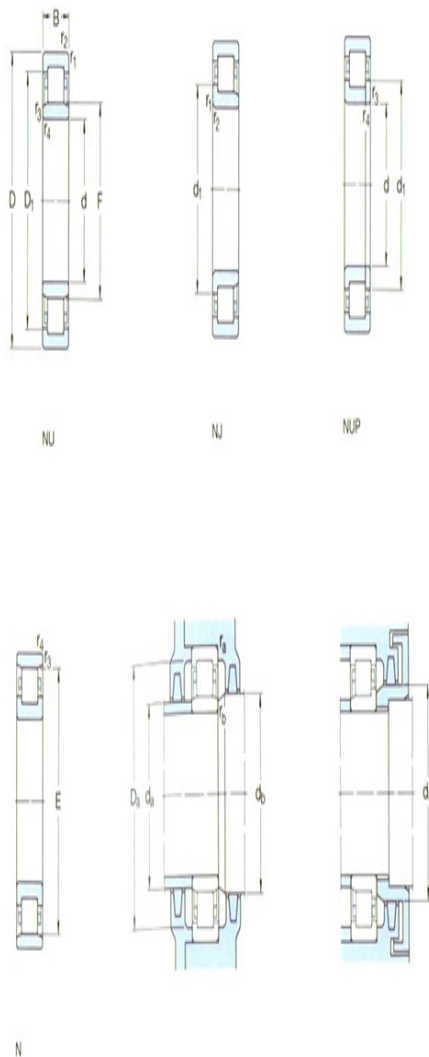



图例

质量:	0.48
尺寸B1:	11
尺寸B2:	20