



型号: NJ416

基本尺寸mm

d:	80
D:	200
B:	48

基本额定负荷kN

动态 C:	303
静态 Co:	320
疲劳负荷极限 Pu:	39

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	4500
质量标准保持架:	8.05

型号

标准保持架:	NJ416
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	80
d ₁ ~:	122
D1 ~:	157
F,E:	110
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	3.7

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	96
d _a 最大:	106
d _b , Da 最小:	125
Da 最大:	184
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ416
-----	-------

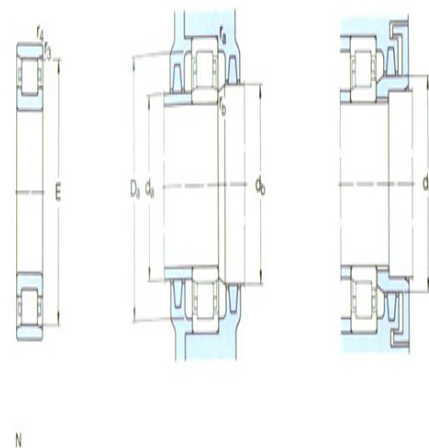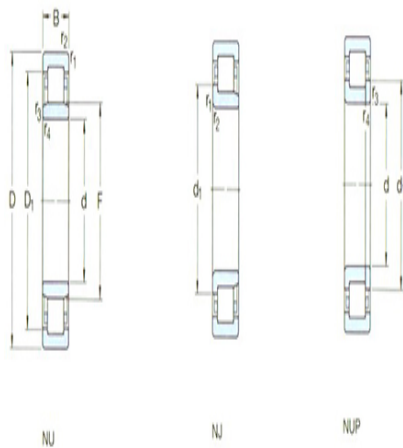



88

质量:	0.78
尺寸B1:	13
尺寸B2:	22