

型号: NU1017ML

基本尺寸mm

d:	85
D:	130
B:	22

基本额定负荷kN

动态 C:	68.2
静态 Co:	86.5
疲劳负荷极限 Pu:	10.8

额定转速r/min

参考转速:	6000
极限转速:	9000
质量标准保持架:	1.05

型号

标准保持架:	NU1017ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	85
d ₁ ~:	-
D1 ~:	114
F,E:	96.5
r _{1,2} 最小:	1.1
r _{3,4} 最小:	1
s ¹⁾ :	3.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	89.6
d _a 最大:	95
d _b , Da 最小:	99
Da 最大:	124
r _a 最大:	1
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

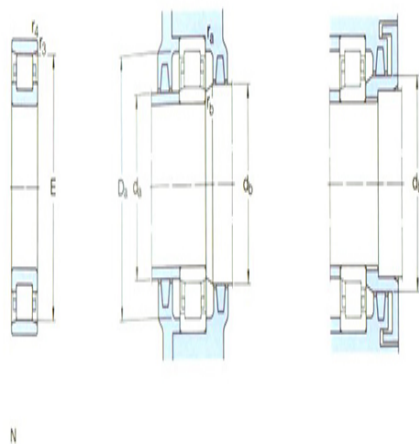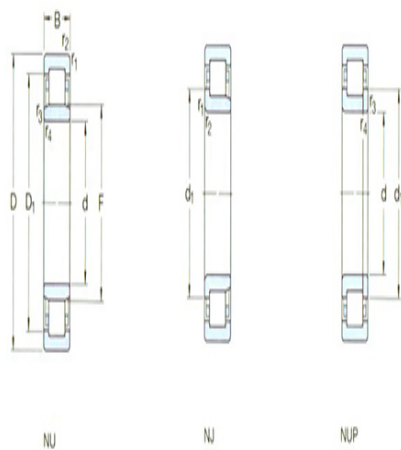

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

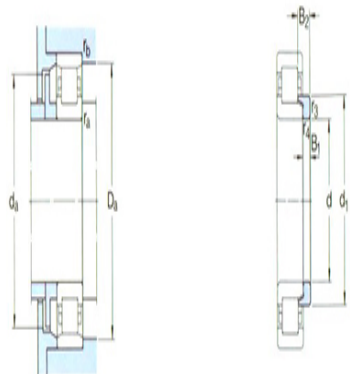

视图