



型号: NU217ECP

基本尺寸mm

d:	85
D:	150
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	190
静态 Co:	200
疲劳负荷极限 Pu:	24.5

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	5300
质量标准保持架:	1.9

型号

标准保持架:	*NU217ECP
其它保持架1):	J,M,ML

尺寸mm

d:	85
d ₁ ~:	107
D1 ~:	131
F,E:	100.5
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	2
s ¹⁾ :	1.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	96
d _a 最大:	98
d _b ,Da 最小:	103
Da 最大:	139
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ217EC
-----	---------

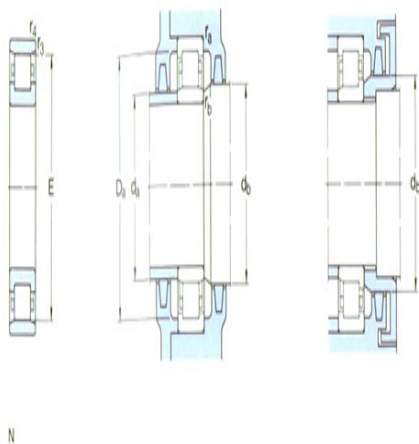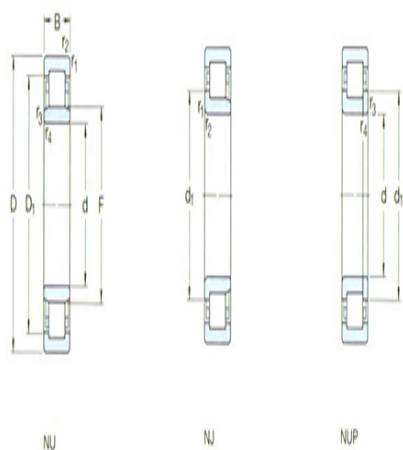

质量:	0.24
尺寸B1:	8
尺寸B2:	12.5

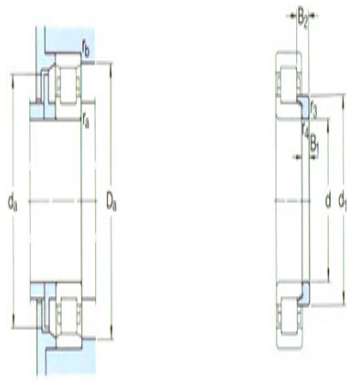

视图