



型号: NU1018ML

基本尺寸mm

d:	90
D:	140
B:	24

基本额定负荷kN

动态 C:	80.9
静态 Co:	104
疲劳负荷极限 Pu:	12.7

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	8500
质量标准保持架:	1.35

型号

标准保持架:	NU1018ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	90
d ₁ ~:	-
D1 ~:	122
F,E:	103
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	3.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	96
d _a 最大:	101
d _b , Da 最小:	106
Da 最大:	133
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

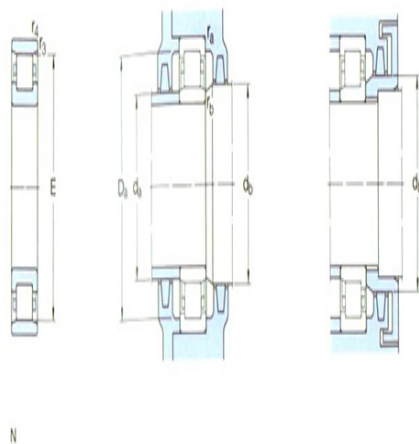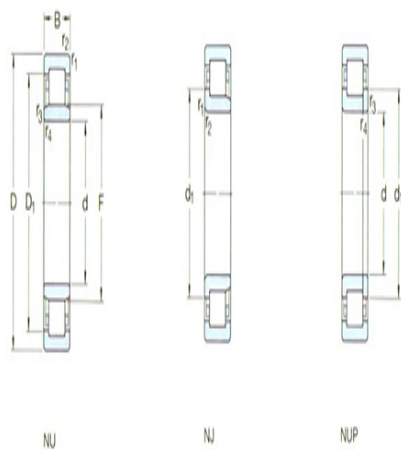

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

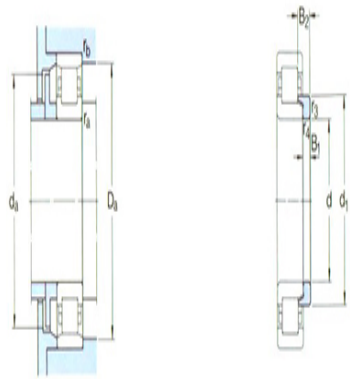

视图