



**型号: NU218ECP**

**基本尺寸mm**

d:	90
D:	160
B:	30

**基本额定负荷kN**

动态 C:	208
静态 Co:	220
疲劳负荷极限 Pu:	27

**额定转速r/min**

参考转速:	4500
极限转速:	5000
质量标准保持架:	2.35

**型号**

标准保持架:	*NU218ECP
其它保持架1):	J,M,ML

**尺寸mm**

d:	90
d <sub>1</sub> ~:	114
D1 ~:	140
F,E:	107
r <sub>1,2</sub> 最小:	2
r <sub>3,4</sub> 最小:	2
s <sup>1)</sup> :	1.8

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	101
d <sub>a</sub> 最大:	104
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	110
Da 最大:	149
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	HJ218EC
-----	---------

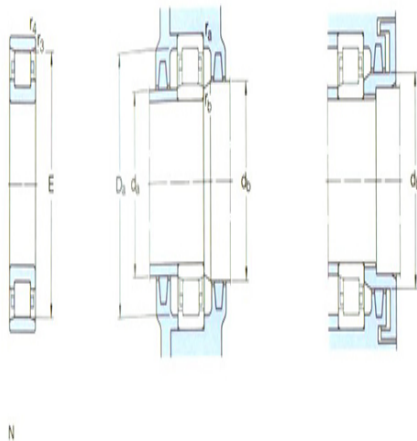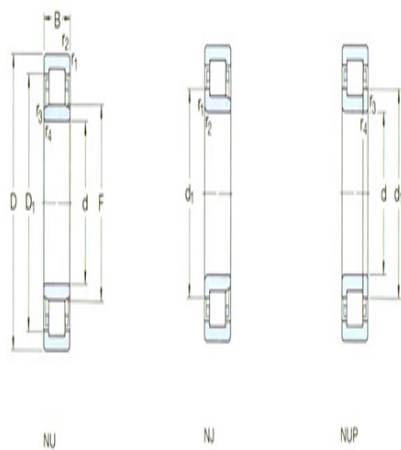

质量:	0.31
尺寸B1:	9
尺寸B2:	14

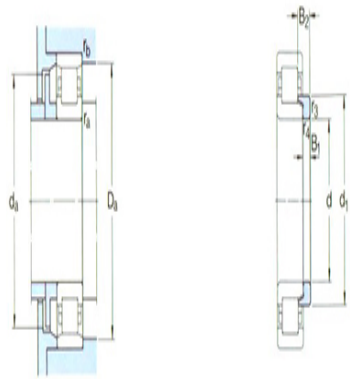

视图