



型号: NU418

基本尺寸mm

d:	90
D:	225
B:	54

基本额定负荷kN

动态 C:	380
静态 Co:	415
疲劳负荷极限 Pu:	48

额定转速r/min

参考转速:	3400
极限转速:	4000
质量标准保持架:	11.5

型号

标准保持架:	NU418
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	90
d ₁ ~:	-
D1 ~:	176
F,E:	123.5
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	4.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	106
d _a 最大:	120
d _b , Da 最小:	126
Da 最大:	209
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

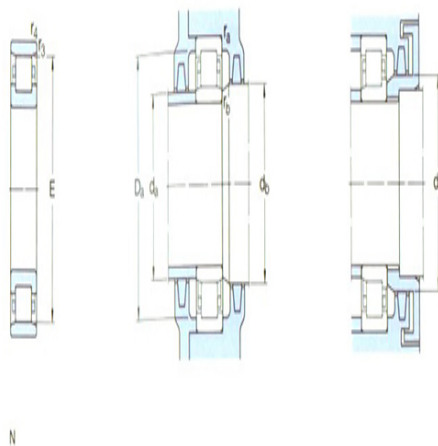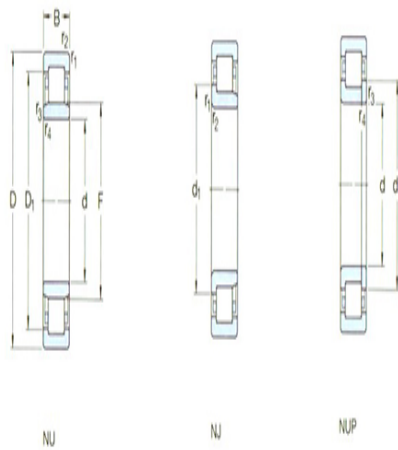

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

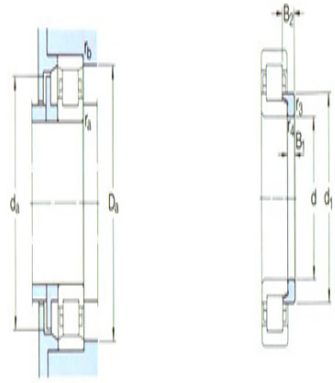

角钢