



型号: NU1019ML

基本尺寸mm

d:	95
D:	145
B:	24

基本额定负荷kN

动态 C:	84.2
静态 Co:	110
疲劳负荷极限 Pu:	13.2

额定转速r/min

参考转速:	5300
极限转速:	8000
质量标准保持架:	1.4

型号

标准保持架:	NU1019ML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	95
d ₁ ~:	-
D1 ~:	127
F,E:	108
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	3.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	101
d _a 最大:	106
d _b , Da 最小:	111
Da 最大:	138
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

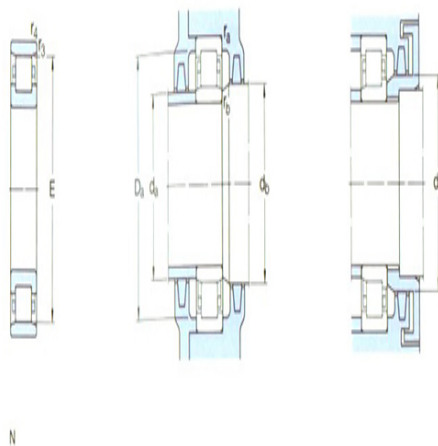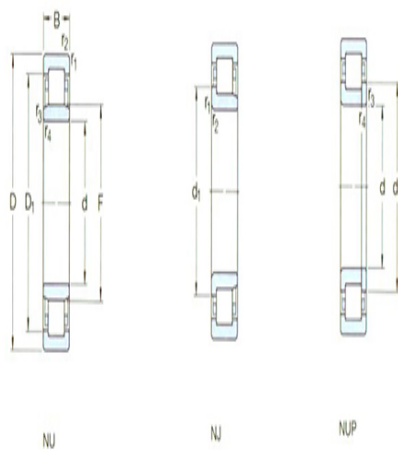

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

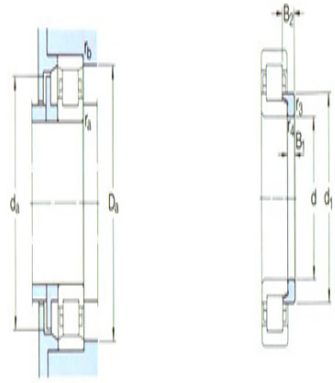

角钢