

型号: N219ECP

基本尺寸mm

d:	95
D:	170
B:	32

基本额定负荷kN

动态 C:	255
静态 Co:	265
疲劳负荷极限 Pu:	32.5

额定转速r/min

参考转速:	4300
极限转速:	4800
质量标准保持架:	2.85

型号

标准保持架:	*N219ECP
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	95
d ₁ ~:	120
D1 ~:	-
F,E:	154.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	1.7

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	107
d _a 最大:	152
d _b , Da 最小:	157
Da 最大:	158
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

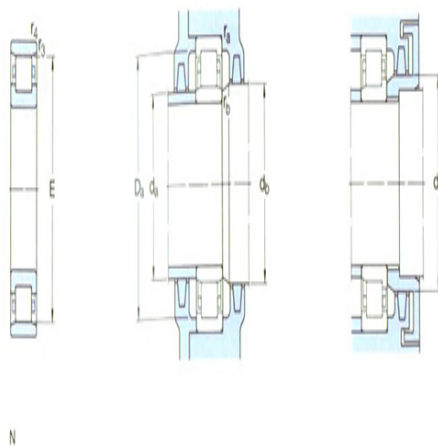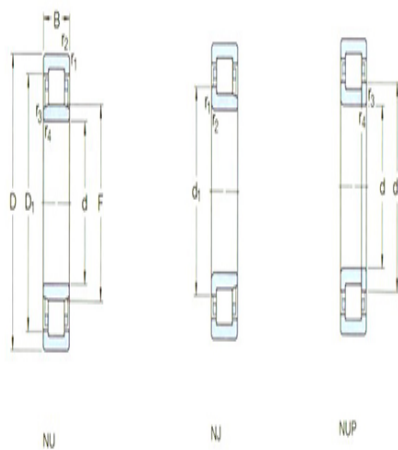

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

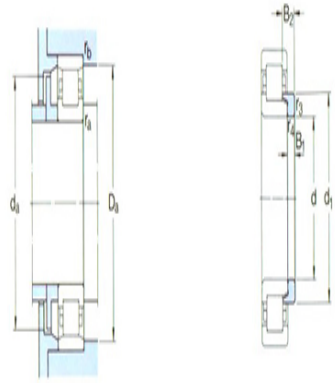

角钢