



**型号: NU2219ECP**

**基本尺寸mm**

d:	95
D:	170
B:	43

**基本额定负荷kN**

动态 C:	325
静态 Co:	375
疲劳负荷极限 Pu:	45.5

**额定转速r/min**

参考转速:	4300
极限转速:	4800
质量标准保持架:	3.85

**型号**

标准保持架:	*NU2219ECP
其它保持架1):	J,M

**尺寸mm**

d:	95
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	149
F,E:	112.5
r <sub>1,2</sub> 最小:	2.1
r <sub>3,4</sub> 最小:	2.1
s <sup>1)</sup> :	3

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	107
d <sub>a</sub> 最大:	110
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	115
Da 最大:	158
r <sub>a</sub> 最大:	2
r <sub>b</sub> 最大:	2

**计算系数**


kr:	0.2
-----	-----

**角圈**

型号:	-
-----	---

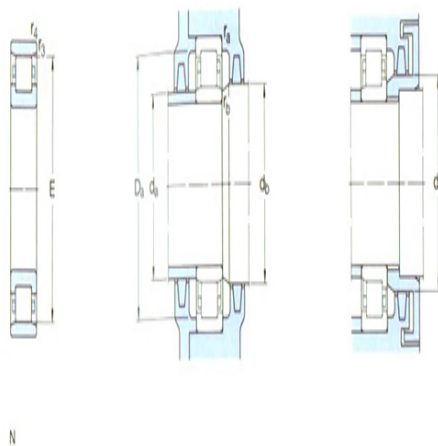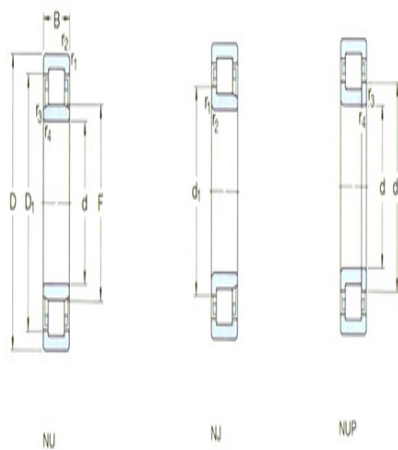

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -

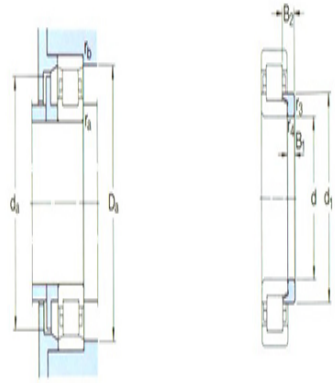

角钢