



型号: NU419M

基本尺寸mm

d:	95
D:	240
B:	55

基本额定负荷kN

动态 C:	413
静态 Co:	455
疲劳负荷极限 Pu:	52

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	3600
质量标准保持架:	13.5

型号

标准保持架:	NU419M
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	95
d ₁ ~:	-
D1 ~:	186
F,E:	133.5
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	115
d _a 最大:	130
d _b ,Da 最小:	136
Da 最大:	220
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

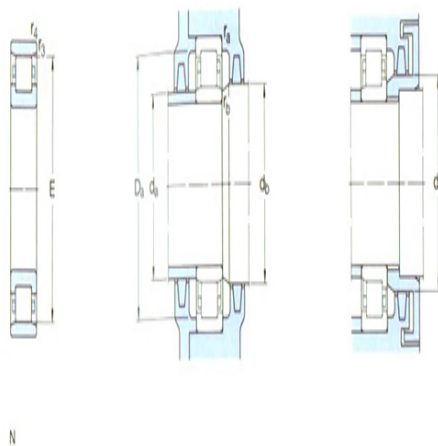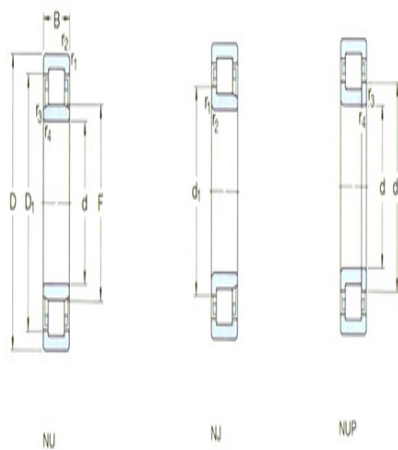

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

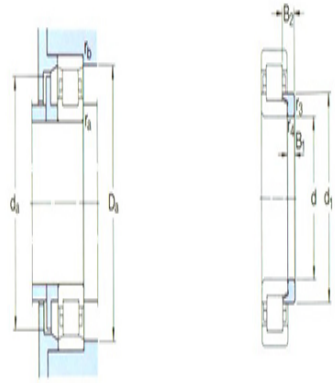

角钢