

型号: NU1020ML

基本尺寸mm

d:	100
D:	150
B:	24

基本额定负荷kN

动态 C:	85.8
静态 Co:	114
疲劳负荷极限 Pu:	13.7

额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	7500
质量标准保持架:	1.45

型号

标准保持架:	NU1020ML
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	100
d ₁ ~:	-
D1 ~:	132
F,E:	113
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	3.5

挡肩及倒角尺寸mm


d _a 最小:	106
d _a 最大:	111
d _b , Da 最小:	116
Da 最大:	143
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.1
-----	-----

角圈


型号:	-
-----	---

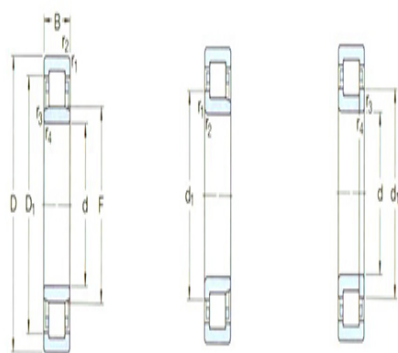


NU

NU

NUP

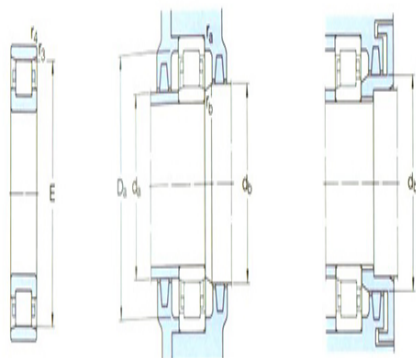

N

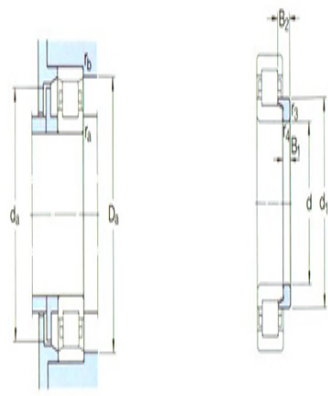

图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-