

**型号: NU420M**

**基本尺寸mm**

d:	100
D:	250
B:	58

**基本额定负荷kN**

动态 C:	429
静态 Co:	475
疲劳负荷极限 Pu:	53

**额定转速r/min**

参考转速:	3000
极限转速:	3600
质量标准保持架:	14

**型号**

标准保持架:	NU420M
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	100
d <sub>1</sub> ~:	-
D1 ~:	195
F,E:	139
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	4.9

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	120
d <sub>a</sub> 最大:	135
d <sub>b</sub> ,Da 最小:	142
Da 最大:	230
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.15
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

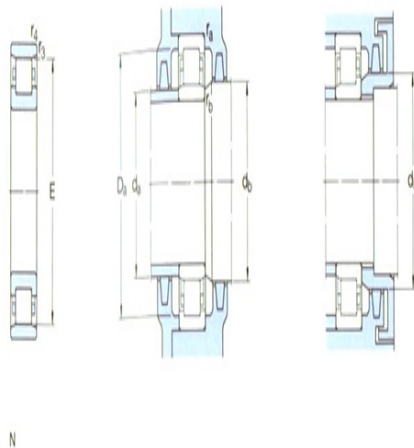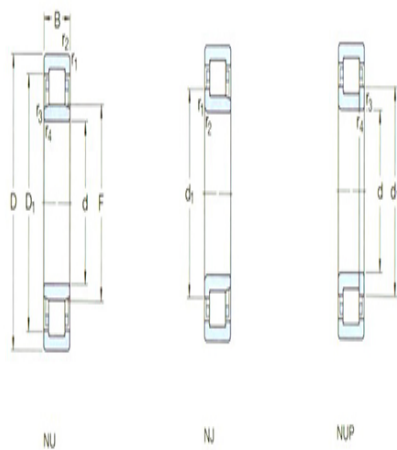



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-