

型号: NU421M

基本尺寸mm

d:	105
D:	260
B:	60

基本额定负荷kN

动态 C:	501
静态 Co:	570
疲劳负荷极限 Pu:	64

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	3400
质量标准保持架:	19

型号

标准保持架:	NU421M
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	105
d ₁ ~:	-
D1 ~:	203
F,E:	144.5
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	4.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	125
d _a 最大:	140
d _b , Da 最小:	147
Da 最大:	240
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

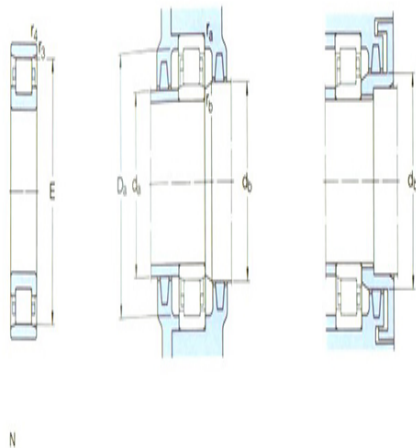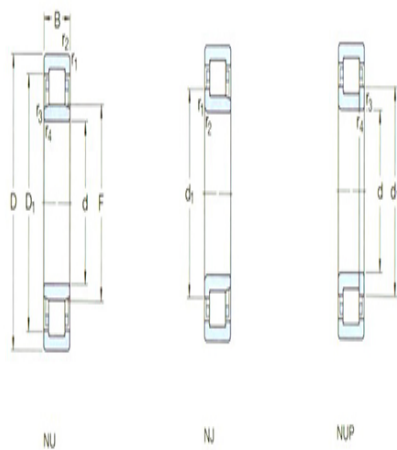

N



图

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-