

型号: NU1022ML

基本尺寸mm

d:	110
D:	170
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	128
静态 Co:	166
疲劳负荷极限 Pu:	19.3

额定转速r/min

参考转速:	4500
极限转速:	7000
质量标准保持架:	2.3

型号

标准保持架:	NU1022ML
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	-
D1 ~:	149
F,E:	125
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	3.8

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	116
d _a 最大:	123
d _b , Da 最小:	128
Da 最大:	161
r _a 最大:	2
r _b 最大:	1

计算系数


kr:	0.1
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

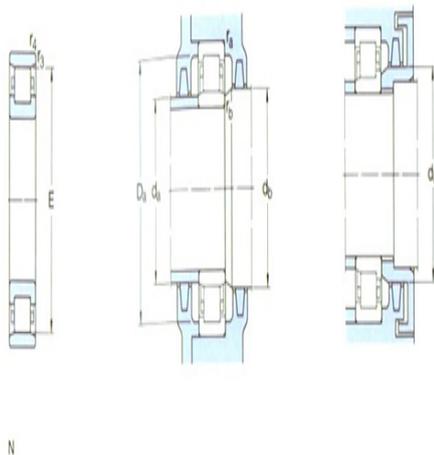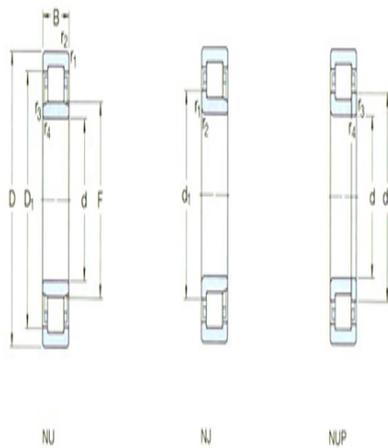

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

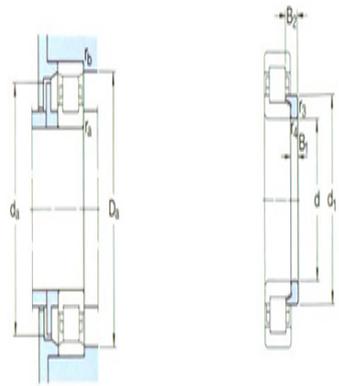

角钢