



型号: N222ECP

基本尺寸mm

d:	110
D:	200
B:	38

基本额定负荷kN

动态 C:	335
静态 Co:	365
疲劳负荷极限 Pu:	42.5

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4000
质量标准保持架:	4.8

型号

标准保持架:	*N222ECP
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	141
D1 ~:	-
F,E:	180.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	2.1

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	122
d _a 最大:	177
d _b , Da 最小:	183
Da 最大:	188
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

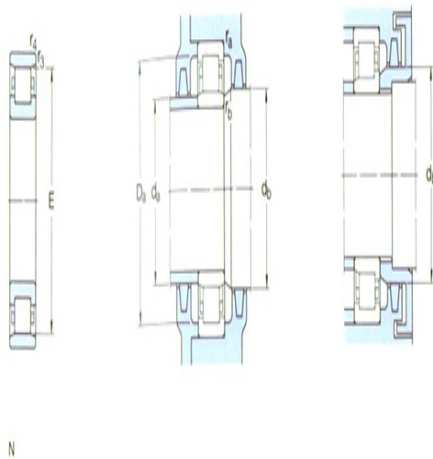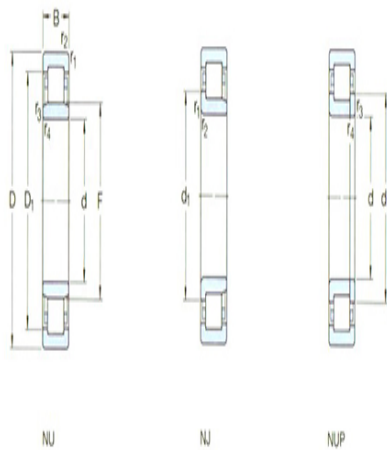



角钢

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-