



型号: NU2222ECP

基本尺寸mm

d:	110
D:	200
B:	53

基本额定负荷kN

动态 C:	440
静态 Co:	520
疲劳负荷极限 Pu:	61

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4000
质量标准保持架:	6.7

型号

标准保持架:	*NU2222ECP
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	110
d ₁ ~:	-
D1 ~:	174
F,E:	132.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	3.7

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	122
d _a 最大:	129
d _b ,Da 最小:	135
Da 最大:	188
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	-
-----	---

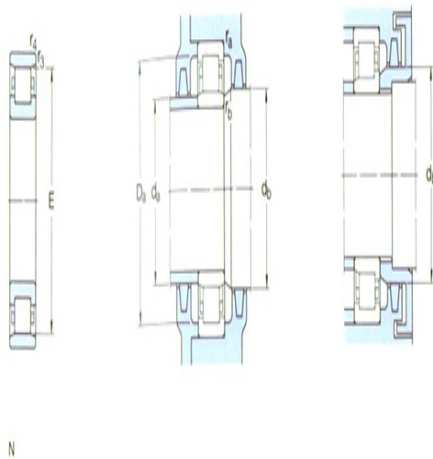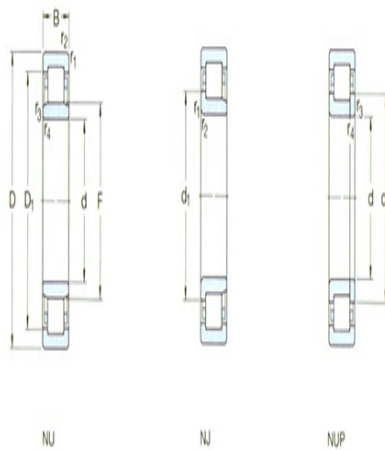



角架

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-