

型号: N224ECP

基本尺寸mm

d:	120
D:	215
B:	40

基本额定负荷kN

动态 C:	390
静态 Co:	430
疲劳负荷极限 Pu:	49

额定转速r/min

参考转速:	3400
极限转速:	3600
质量标准保持架:	5.75

型号

标准保持架:	*N224ECP
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~:	153
D1 ~:	-
F,E:	195.5
r _{1,2} 最小:	2.1
r _{3,4} 最小:	2.1
s ¹⁾ :	1.9

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	132
d _a 最大:	192
d _b , Da 最小:	199
Da 最大:	203
r _a 最大:	2
r _b 最大:	2

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

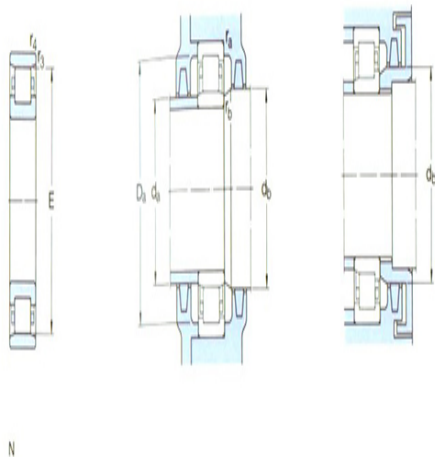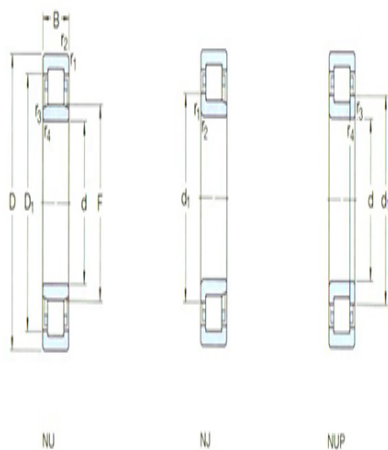



角钢

质量:	-
尺寸B1:	-
尺寸B2:	-