

型号: NUP2324ECMA

基本尺寸mm

d:	120
D:	260
B:	86

基本额定负荷kN

动态 C:	915
静态 Co:	1040
疲劳负荷极限 Pu:	116

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	4300
质量标准保持架:	24.3

型号

标准保持架:	*NUP2324ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~:	168
D1 ~:	219
F,E:	154
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	134
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	171
Da 最大:	246
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

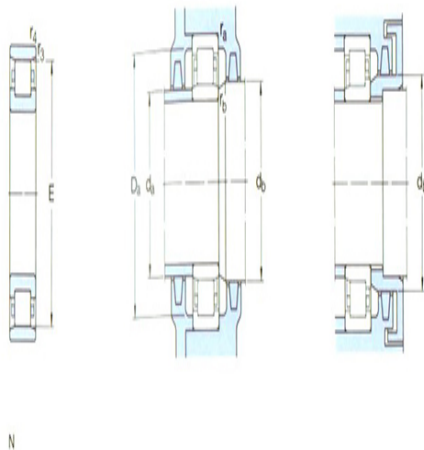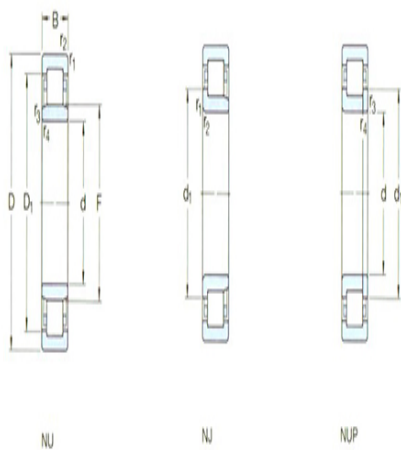

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

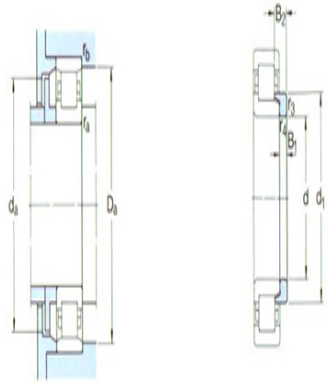

角架