



型号: NU424

基本尺寸mm

d:	120
D:	310
B:	72

基本额定负荷kN

动态 C:	644
静态 Co:	735
疲劳负荷极限 Pu:	78

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	2800
质量标准保持架:	28

型号

标准保持架:	NU424
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	120
d ₁ ~:	188
D1 ~:	240
F,E:	170
r _{1,2} 最小:	5
r _{3,4} 最小:	5
s ¹⁾ :	6.3

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	144
d _a 最大:	165
d _b , Da 最小:	173
Da 最大:	286
r _a 最大:	4
r _b 最大:	4

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ424
-----	-------

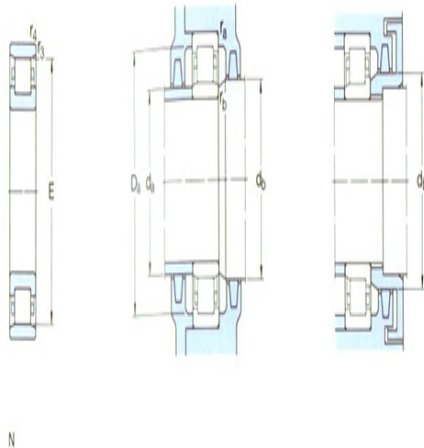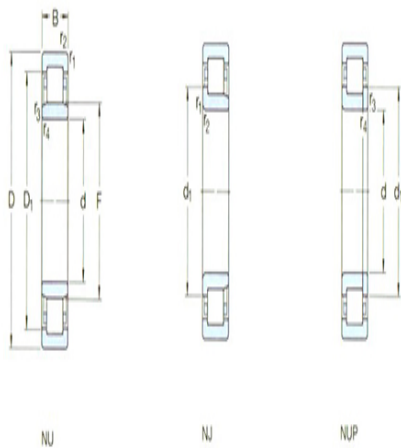

质量:	2.6
尺寸B1:	17
尺寸B2:	30.5

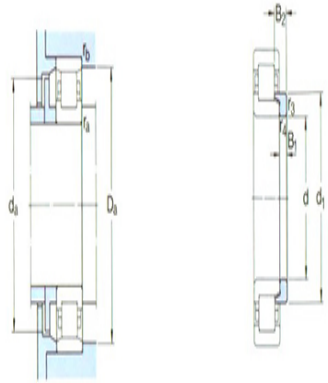

角架