



型号: NUP326ECP

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 130 |
| D: | 280 |
| B: | 58 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 720 |
| 静态 Co: | 750 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 81.5 |

额定转速r/min

| | |
|----------|------|
| 参考转速: | 2400 |
| 极限转速: | 3000 |
| 质量标准保持架: | 19.6 |

型号

| | |
|----------|------------|
| 标准保持架: | *NUP326ECP |
| 其它保持架1): | ML |

尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d: | 130 |
| d ₁ ~: | 181 |
| D1 ~: | 236 |
| F,E: | 167 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| r _{3,4} 最小: | 4 |
| s ¹⁾ : | - |

挡肩及倒角尺寸mm



| | |
|-------------------------|-----|
| d _a 最小: | 147 |
| d _a 最大: | - |
| d _b , Da 最小: | 185 |
| Da 最大: | 263 |
| r _a 最大: | 3 |
| r _b 最大: | 3 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| kr: | 0.15 |
|-----|------|


角圈

| | |
|-----|---|
| 型号: | - |
|-----|---|

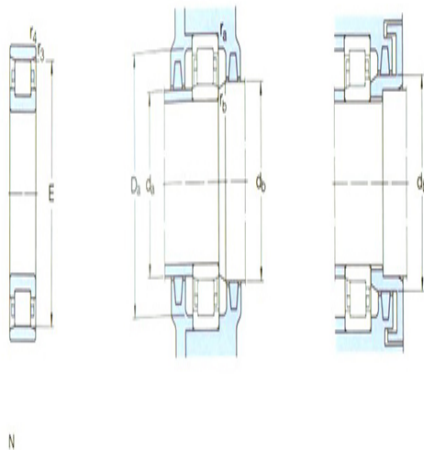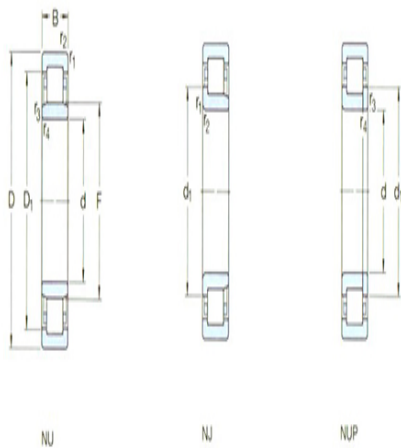

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

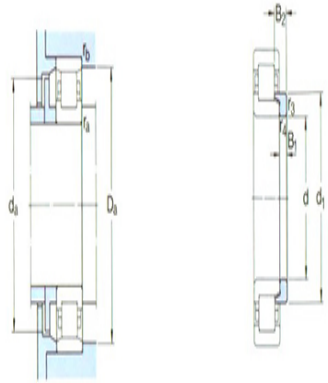

图例