



型号: NU2326ECMA

基本尺寸mm

d:	130
D:	280
B:	93

基本额定负荷kN

动态 C:	1060
静态 Co:	1250
疲劳负荷极限 Pu:	137

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3000
质量标准保持架:	30

型号

标准保持架:	*NU2326ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	130
d ₁ ~:	181
D1 ~:	236
F,E:	167
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	8.7

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	147
d _a 最大:	163
d _b , Da 最小:	170
Da 最大:	263
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	HJ2326EC
-----	----------

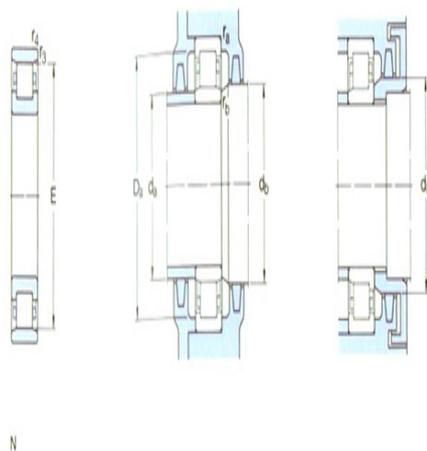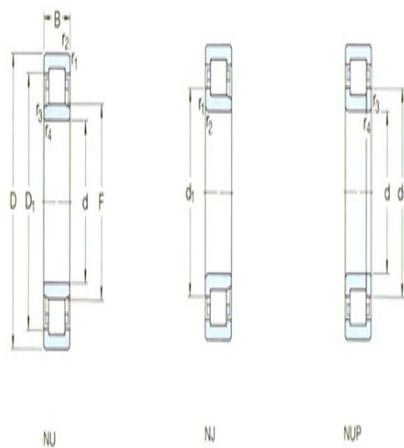

质量:	1.7
尺寸B1:	14
尺寸B2:	28

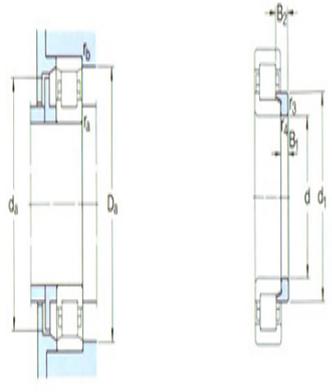

角钢