

型号: NUP2326ECMA

基本尺寸mm

d:	130
D:	280
B:	93

基本额定负荷kN

动态 C:	1060
静态 Co:	1250
疲劳负荷极限 Pu:	137

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	3000
质量标准保持架:	31

型号

标准保持架:	*NUP2326ECMA
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	130
d ₁ ~:	181
D1 ~:	236
F,E:	167
r _{1,2} 最小:	4
r _{3,4} 最小:	4
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	147
d _a 最大:	-
d _b , Da 最小:	185
Da 最大:	263
r _a 最大:	3
r _b 最大:	3

计算系数


kr:	0.25
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

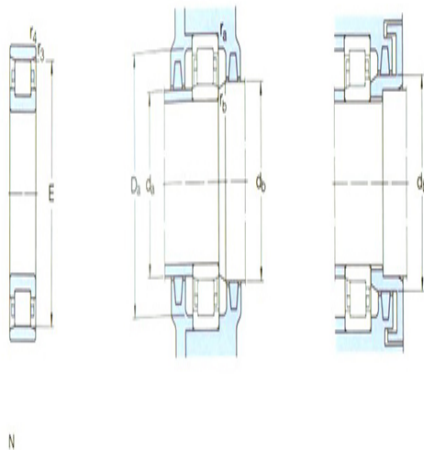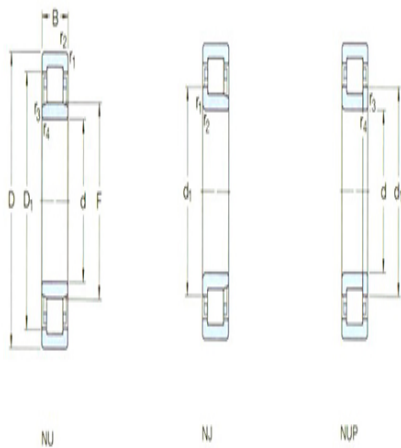

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

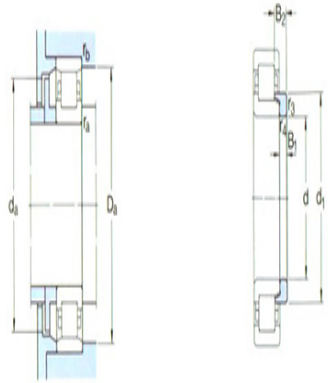

角钢