



型号: NU1028ML

基本尺寸mm

d:	140
D:	210
B:	33

基本额定负荷kN

动态 C:	172
静态 Co:	245
疲劳负荷极限 Pu:	27

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	5300
质量标准保持架:	4.05

型号

标准保持架:	NU1028ML
其它保持架1):	M

尺寸mm

d:	140
d ₁ ~:	-
D1 ~:	185
F,E:	158
r _{1,2} 最小:	2
r _{3,4} 最小:	1.1
s ¹⁾ :	4.4

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	146
d _a 最大:	155
d _b , Da 最小:	161
Da 最大:	201
r _a 最大:	2
r _b 最大:	1

计算系数

kr:	0.1
-----	-----


角圈

型号:	-
-----	---

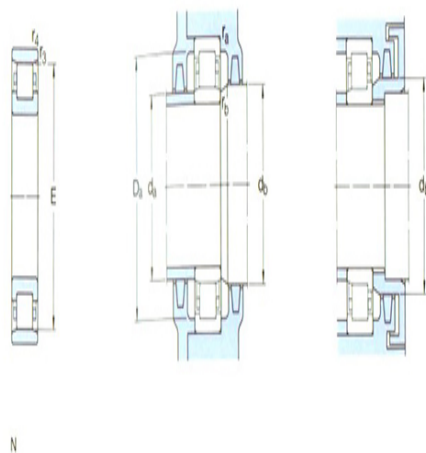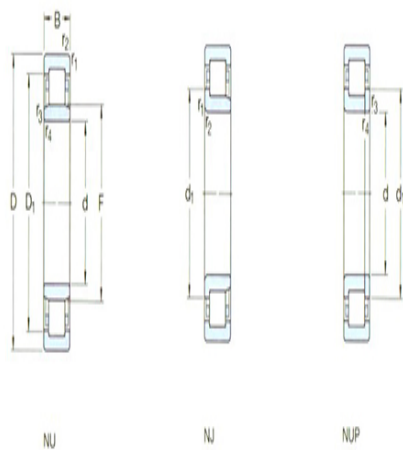

N

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

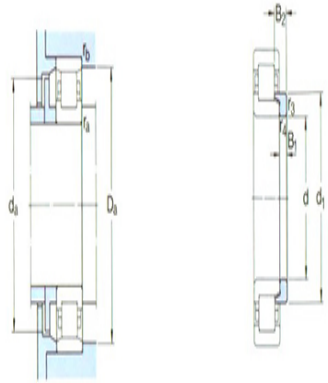

角架