



型号: NUP228ECM

基本尺寸mm

d:	140
D:	250
B:	42

基本额定负荷kN

动态 C:	450
静态 Co:	510
疲劳负荷极限 Pu:	57

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	3200
质量标准保持架:	8.9

型号

标准保持架:	*NUP228ECM
其它保持架1):	ML

尺寸mm

d:	140
d ₁ ~:	179
D1 ~:	217
F,E:	169
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	-

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	154
d _a 最大:	-
d _b ,Da 最小:	183
Da 最大:	236
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数


kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	-
-----	---

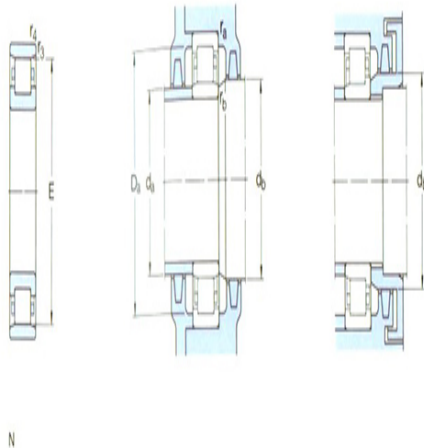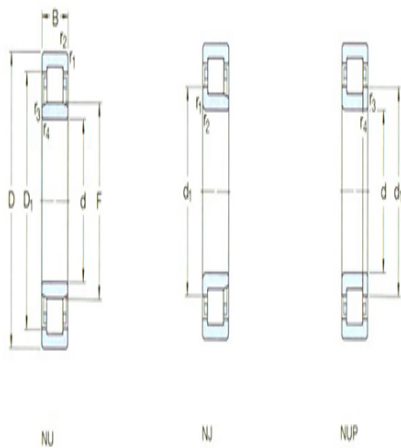

质量: -
尺寸B1: -
尺寸B2: -

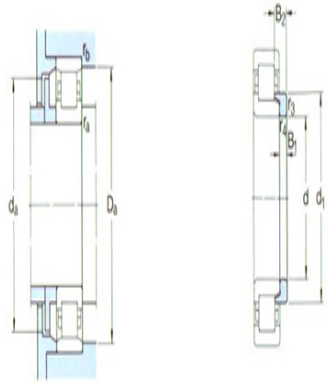

图例