

型号: NJ2228ECML

基本尺寸mm

d:	140
D:	250
B:	68

基本额定负荷kN

动态 C:	655
静态 Co:	830
疲劳负荷极限 Pu:	93

额定转速r/min

参考转速:	2800
极限转速:	4800
质量标准保持架:	15.3

型号

标准保持架:	*NJ2228ECML
其它保持架1):	-

尺寸mm

d:	140
d ₁ ~:	179
D1 ~:	217
F,E:	169
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	4.4

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	154
d _a 最大:	164
d _b , Da 最小:	183
Da 最大:	236
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数


kr:	0.2
-----	-----

角圈

型号:	HJ2228EC
-----	----------

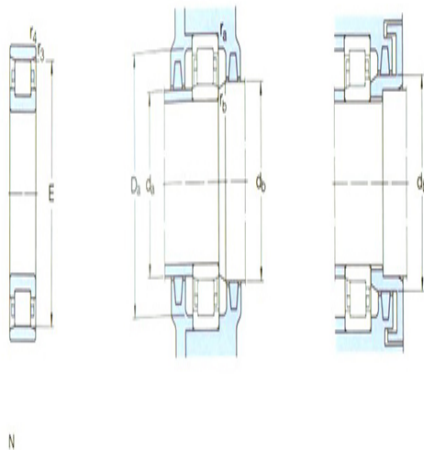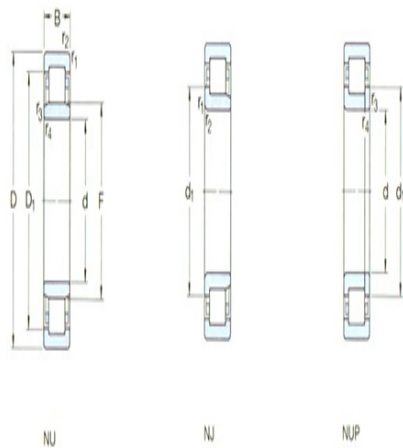

质量:	1.05
尺寸B1:	11
尺寸B2:	23

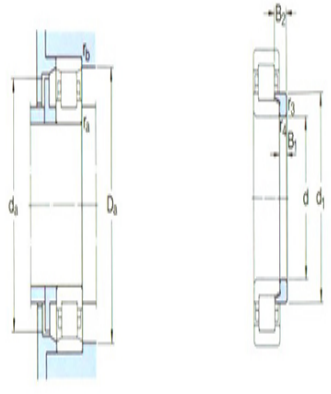

角钢