



型号: NU230ECM

基本尺寸mm

d:	150
D:	270
B:	45

基本额定负荷kN

动态 C:	510
静态 Co:	600
疲劳负荷极限 Pu:	64

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	2800
质量标准保持架:	11.8

型号

标准保持架:	*NU230ECM
其它保持架1):	J,ML

尺寸mm

d:	150
d ₁ ~:	193
D1 ~:	234
F,E:	182
r _{1,2} 最小:	3
r _{3,4} 最小:	3
s ¹⁾ :	2.5

挡肩及倒角尺寸mm



d _a 最小:	163
d _a 最大:	178
d _b ,Da 最小:	185
Da 最大:	256
r _a 最大:	2.5
r _b 最大:	2.5

计算系数

kr:	0.15
-----	------

角圈

型号:	HJ230EC
-----	---------

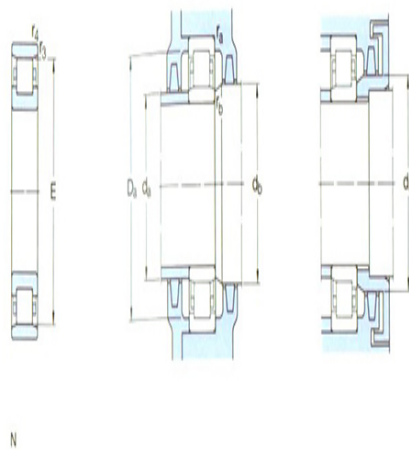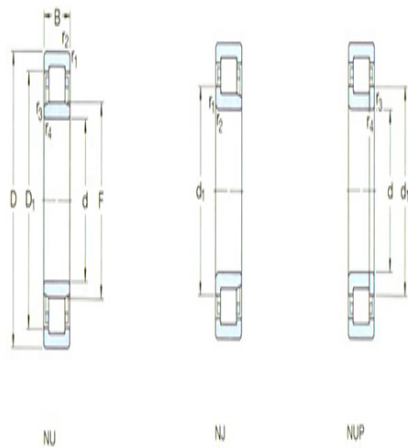

质量:	1.25
尺寸B1:	12
尺寸B2:	19.5



轴图