

## 型号: NU2330ECMA

### 基本尺寸mm

d:	150
D:	320
B:	108

### 基本额定负荷kN

动态 C:	1370
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	166

### 额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3400
质量标准保持架:	45.5

### 型号

标准保持架:	*NU2330ECMA
其它保持架1):	-

### 尺寸mm

d:	150
d <sub>1</sub> ~:	209
D1 ~:	270
F,E:	193
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	10.5

### 挡肩及倒角尺寸mm



d <sub>a</sub> 最小:	167
d <sub>a</sub> 最大:	189
d <sub>b</sub> , Da 最小:	196
Da 最大:	303
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

### 计算系数

kr:	0.25
-----	------

### 角圈

型号:	-
-----	---

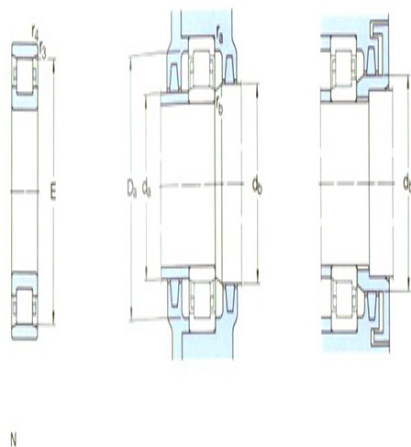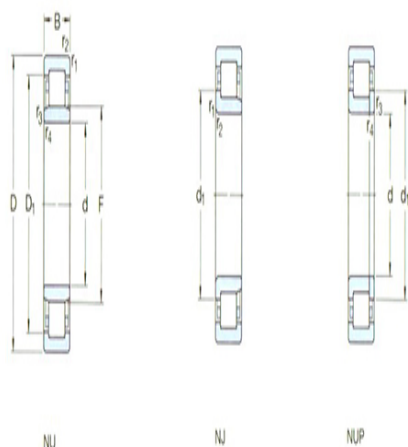

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -



轴图