



**型号: NJ2330ECMA**

**基本尺寸mm**

d:	150
D:	320
B:	108

**基本额定负荷kN**

动态 C:	1370
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	166

**额定转速r/min**

参考转速:	2200
极限转速:	3400
质量标准保持架:	46

**型号**

标准保持架:	*NJ2330ECMA
其它保持架1):	-

**尺寸mm**

d:	150
d <sub>1</sub> ~:	209
D1 ~:	270
F,E:	193
r <sub>1,2</sub> 最小:	4
r <sub>3,4</sub> 最小:	4
s <sup>1)</sup> :	10.5

**挡肩及倒角尺寸mm**



d <sub>a</sub> 最小:	167
d <sub>a</sub> 最大:	189
d <sub>b</sub> , Da 最小:	213
Da 最大:	303
r <sub>a</sub> 最大:	3
r <sub>b</sub> 最大:	3

**计算系数**

kr:	0.25
-----	------

**角圈**

型号:	-
-----	---

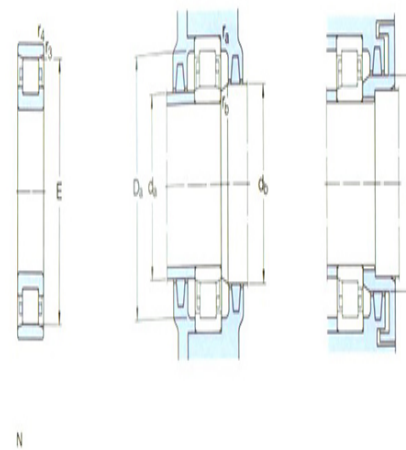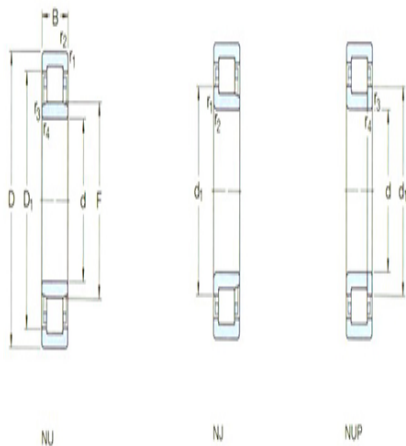

质量: -  
尺寸B1: -  
尺寸B2: -



轴图